




MONTAGE von
 SLIDE/SLIDESCHRAUBE und
 TRACK JUNIOR auf Rahmen Mitte

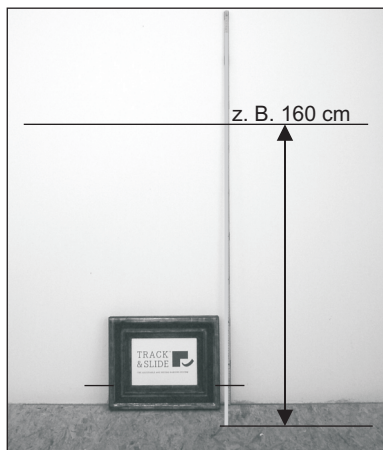


1. Hängehöhe des Bildes, sowie rechts/links Hängeposition/ Bildmitte (z. B. 160 cm) bestimmen
2. Bild auf den Boden unter Hängeposition stellen

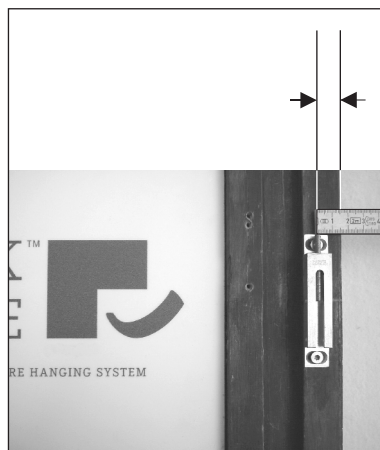

3. Abstand von Rahmen Außenkante bis TRACK Mitte messen

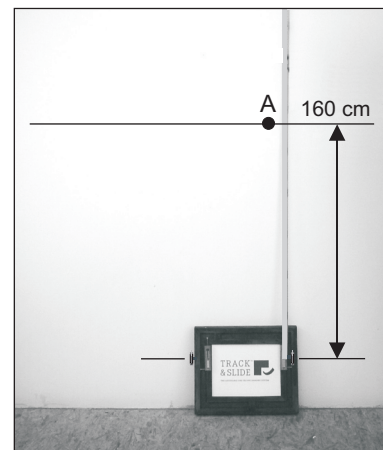


4. Dieses Maß an die Wand übertragen
5. Slide/Slideschraube (A) hier montieren. Sie müssen soweit in die Wand eingeschraubt werden, daß die Track's passgenau zwischen Slides und Wand aufgeschoben werden können.

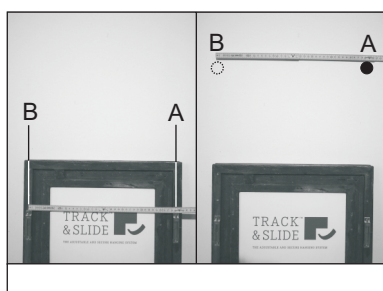

6. Abstand zwischen Track (A) und Track (B) messen (Mitte)
7. Von Slide/Slideschraube (A) Mitte, den Abstand zu Punkt (B) übertragen
8. Bildmitte (s. Punkt 1.) bestimmen und markieren. Slide/Slideschraube (B) links montieren



9. Bild hängen indem Track's über die Slide's bzw. Slideschraubenköpfe geführt werden
10. Mit Justierschraube, das Bild, an der Wand, in der Höhe einstellen

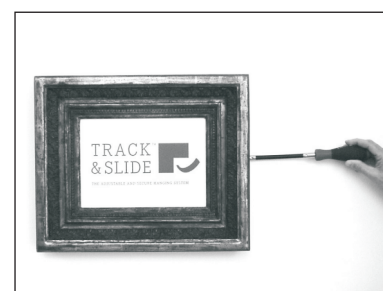

11. Wenn erwünscht Sicherungsschraube-Diebstahl im Track (A) & (B) von der Seite einsetzen